


# MONTAGE

## AKUSTIK

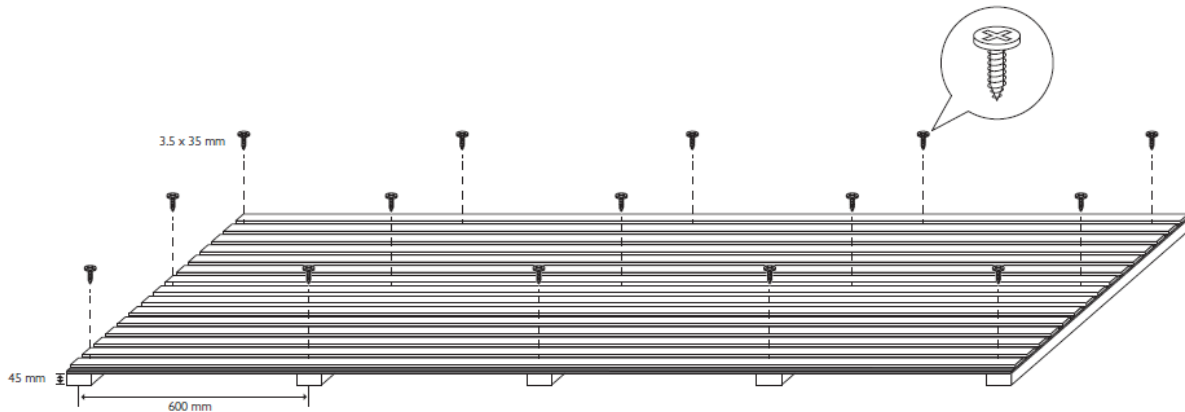

- 1) Montage direct op de wand of het plafond is mogelijk.  
Het is aan te bevelen om de panelen op een onderconstructie in de vorm van 45 mm latten op de wand of het plafond aan te brengen. Voor de afstand van de latten adviseren wij een afstand van 600 mm.
- 2) De akoestische panelen worden middels schroeven bevestigd. Deze kunnen tussen de lamellen door het vilt direct op de wand, het plafond of op de onderconstructie bevestigd worden. Voor een optimaal resultaat kunt u het beste zwarte schroeven 3,5 x 35 mm gebruiken (ook bij ons verkrijgbaar). Het aantal te gebruiken schroeven per paneel is afhankelijk van de lengte van het paneel (zie informatieblad).
- 3) De lamellen van het akoestische paneel kunnen met een houtzaag op de passende lengte worden gebracht. Voor de panelen met een metalen oppervlak gebruikt u een speciale metaalzaag. Het vilt kunt u met een stanleymes snijden.
- 4) Door 45 mm dik isolatie wol tussen de latten aan te brengen verhoogt u het akoestische vermogen.

De informatie komt overeen met de huidige staat van onze kennis en zal informeren over onze producten. De informatie is niet bedoeld om bepaalde kwaliteitsgaranties te geven over de producten of hun passendheid voor de toepasbaarheid. Elk bestaande industrieel eigendomsrecht dient in acht te worden genomen. Wij garanderen uitstekende kwaliteit binnen onze machten over de orders en het proces daarvan.  
Status: Oktober 2021